

catálogo

Fitas e Fontes de LED

sobre

Inovação por excelência. A **Especialluz** é a resposta definitiva para aqueles que buscam mais do que simplesmente luz, mas sim uma experiência de iluminação que transcende os limites da imaginação.

Com um **compromisso inabalável com a tecnologia**, sofisticação, requinte, modernidade e bom gosto, estamos redefinindo os padrões da indústria com nossos produtos.





ELSP602K



LEDs por m 60	corte de LED 5cm
fluxo luminoso 550	comprimento 5M
CRI >80	temperatura 2700K
potência 4.8W/M	referência ELSP602K
voltagem 12V	índice de proteção IP20 – Uso Interno



ELSP603K



LEDs por m 60	corte de LED 5cm
fluxo luminoso 550	comprimento 5M
CRI >80	temperatura 3000K
potência 4.8W/M	referência ELSP603K
voltagem 12V	índice de proteção IP20 – Uso Interno



ELSP604K



LEDs por m 60	corte de LED 5cm
fluxo luminoso 550	comprimento 5M
CRI >80	temperatura 4000K
potência 4.8zW/M	referência ELSP604K
voltagem 12V	índice de proteção IP20 – Uso Interno





ELSP1202K



LEDs por m 120	corte de LED 2,5cm
fluxo luminoso 1200	comprimento 5M
CRI >80	temperatura 2700K
potência 10W/M	referência ELSP602K
voltagem 12V	índice de proteção IP20 – Uso Interno



ELSP1203K



LEDs por m 60	corte de LED 2,5cm
fluxo luminoso 1200	comprimento 5M
CRI >80	temperatura 3000K
potência 10W/M	referência ELSP603K
voltagem 12V	índice de proteção IP20 – Uso Interno



ELSP1204K



LEDs por m 60	corte de LED 2,5cm
fluxo luminoso 1200	comprimento 5M
CRI >80	temperatura 4000K
potência 10W/M	referência ELSP604K
voltagem 12V	índice de proteção IP20 – Uso Interno





ELSP2402K



LEDs por m 240	corte de LED 1,5cm
fluxo luminoso 1200	comprimento 5M
CRI >80	temperatura 2700K
potência 20W/M	referência ELSP602K
voltagem 12V	índice de proteção IP20 – Uso Interno



ELSP2403K




LEDs por m 240	corte de LED 1,5cm
fluxo luminoso 1200	comprimento 5M
CRI >80	temperatura 3000K
potência 20W/M	referência ELSP603K
voltagem 12V	índice de proteção IP20 – Uso Interno



ELSP2404K



LEDs por m 240	corte de LED 1,5cm
fluxo luminoso 1200	comprimento 5M
CRI >80	temperatura 4000K
potência 5.2W/M	referência ELSP604K
voltagem 12V	índice de proteção IP20 – Uso Interno

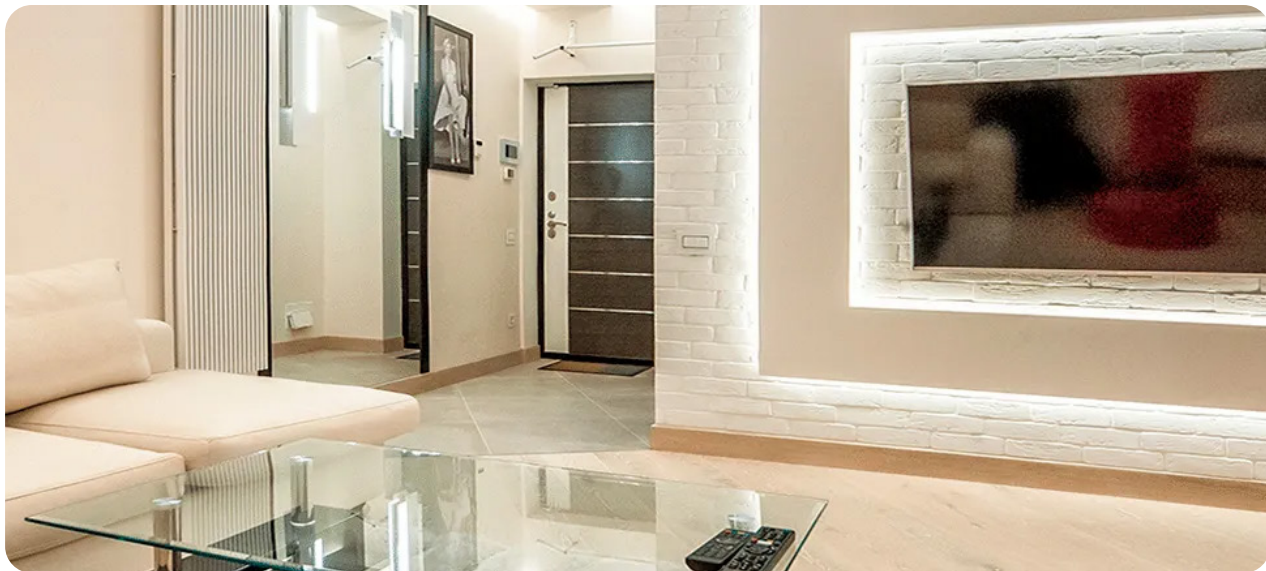



ELSP240663K



- LEDs por m
240

fluxo luminoso
2100

CRI
>80

potência
20W/M

voltagem
12V
- corte de LED
1,5cm

comprimento
5M

temperatura
3000K

referência
ELSP240663K

índice de proteção
IP66



ELSP240664K



- LEDs por m
240

fluxo luminoso
2100

CRI
>80

potência
20W/M

voltagem
12V
- corte de LED
1,5cm

comprimento
5M

temperatura
4000K


referência
ELSP240664K

índice de proteção
IP66





ELSPCOB3203K

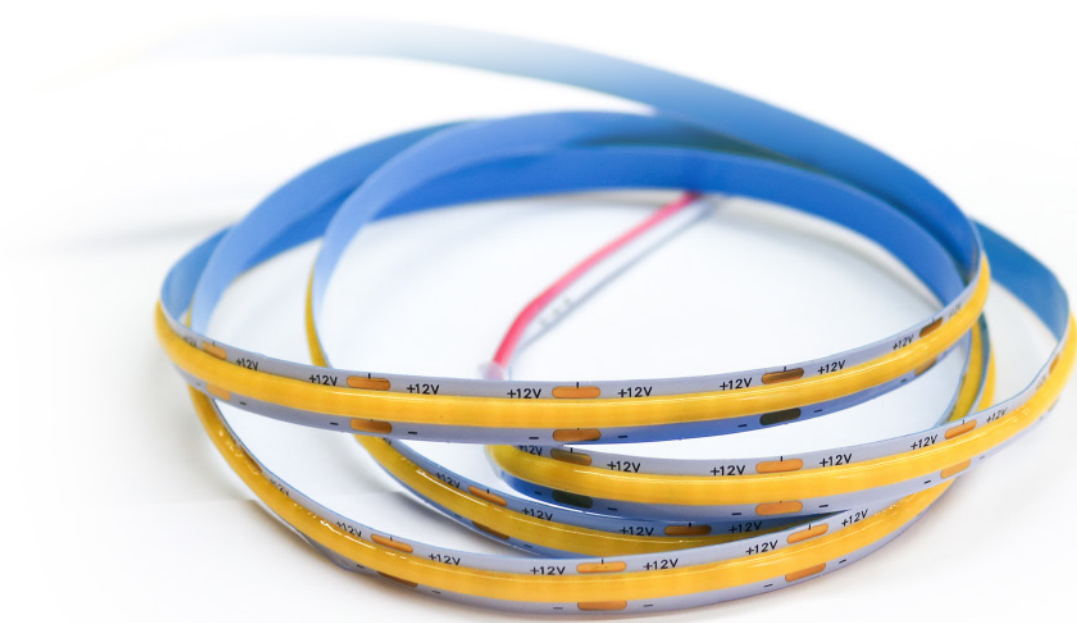

LEDs por m

320

fluxo luminoso

800

CRI

>80

potência

8W/M

voltagem

12V

corte de LED

2,5cm

comprimento

5M

temperatura

3000K


referência

ELSPCOB3203K

índice de proteção

IP20 – Uso Interno

ELSPCOB3204K

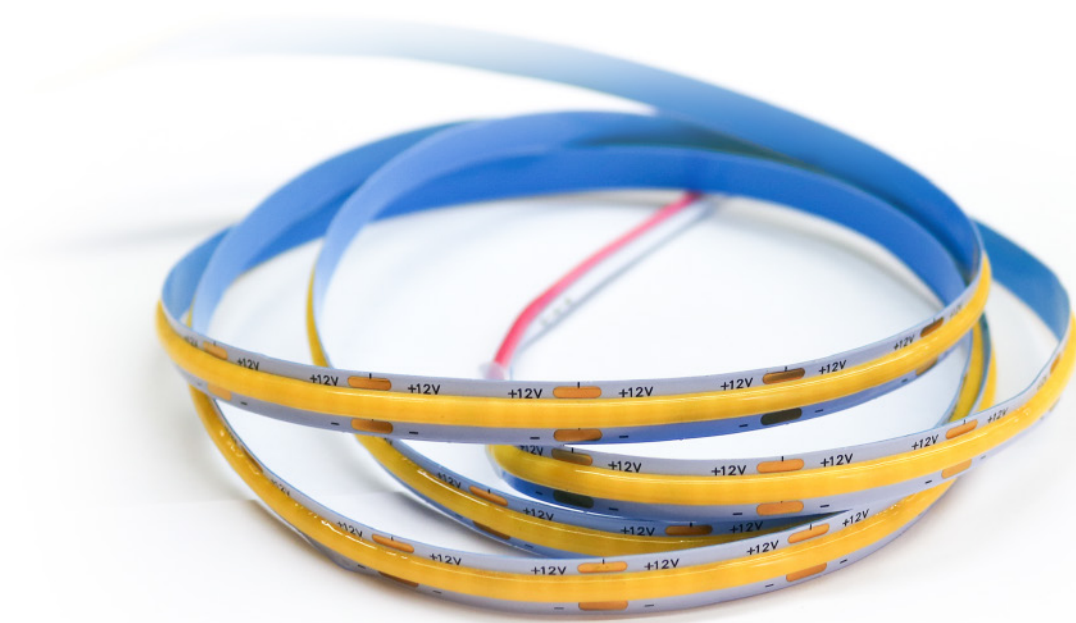

LEDs por m

320

fluxo luminoso

800

CRI

>80

potência

8W/M

voltagem

12V

corte de LED

2,5cm

comprimento

5M

temperatura

4000K


referência

ELSPCOB3204K

índice de proteção

IP20 – Uso Interno

ELSPCOB5123K

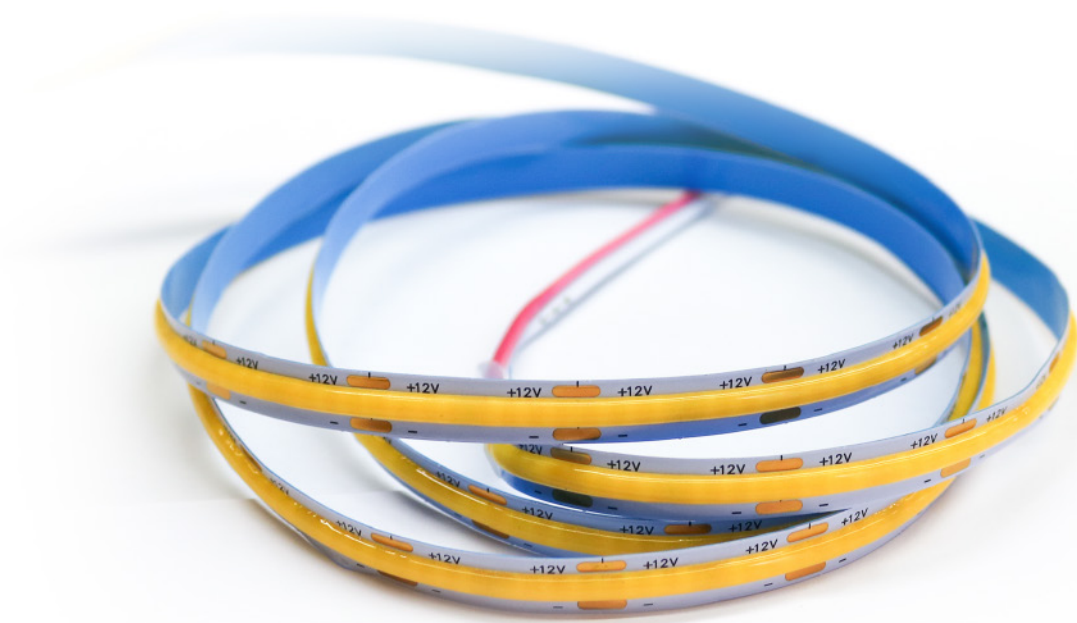

LEDs por m

512

fluxo luminoso

1300

CRI

>80

potência

14W/M

voltagem

12V

corte de LED

3cm

comprimento

5M

temperatura

3000K


referência

ELSPCOB5123K

índice de proteção

IP20 – Uso Interno

ELSPCOB5124K

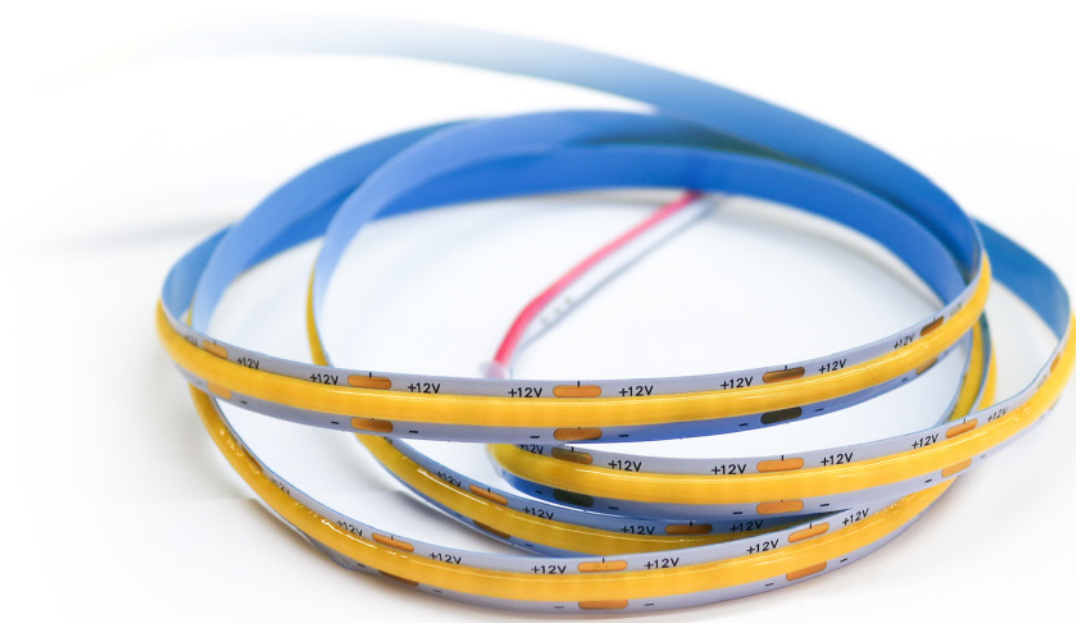

LEDs por m

512

fluxo luminoso

1300

CRI

>80

potência

14W/M

voltagem

12V

corte de LED

3cm

comprimento

5M

temperatura

4000K

referência

ELSPCOB5124K

índice de proteção

IP20 – Uso Interno



ELSPRO1122K



LEDs por m 112	corte de LED 6cm
fluxo luminoso 1200	comprimento 5M
CRI >90	temperatura 2700K
potência 10,37W/M	referência ELSPRO1122K
voltagem 24V	índice de proteção IP20 – Uso Interno



ELSPRO1123K



LEDs por m 112	corte de LED 6cm
fluxo luminoso 1200	comprimento 5M
CRI >90	temperatura 3000K
potência 10,37W/M	referência ELSPRO1123K
voltagem 24V	índice de proteção IP20 – Uso Interno



ELSPRO1124K



LEDs por m 112	corte de LED 6cm
fluxo luminoso 550	comprimento 5M
CRI >90	temperatura 4000K
potência 10,37W/M	referência ELSPRO1124K
voltagem 24V	índice de proteção IP20 – Uso Interno





ELSPRO1922K



LEDs por m 192	corte de LED 3,5cm
fluxo luminoso 2300	comprimento 5M
CRI >90	temperatura 2700K
potência 20W/M	referência ELSPRO1922K
voltagem 24V	índice de proteção IP20 – Uso Interno



ELSPRO1923K



LEDs por m 192	corte de LED 3,5cm
fluxo luminoso 2300	comprimento 5M
CRI >90	temperatura 3000K
potência 20W/M	referência ELSPRO1923K
voltagem 24V	índice de proteção IP20 – Uso Interno



ELSPRO1924K



LEDs por m 192	corte de LED 3,5cm
fluxo luminoso 2300	comprimento 5M
CRI >90	temperatura 4000K
potência 20W/M	referência ELSPRO1924K
voltagem 24V	índice de proteção IP20 – Uso Interno





fontes de LED



UltraSLIM 2A 12V
input 110-265V 50/60Hz output DC12V 2A 24W model $\geq 24W$ TC $\leq 65^{\circ}C$ 24/05



UltraSLIM 4A 12V
input 110-265V 50/60Hz output DC12V 4A 48W model $\geq 48W$ TC $\leq 65^{\circ}C$ 24/05



UltraSLIM 6A 12V
input 110-265V 50/60Hz output DC12V 6A 72W model $\geq 72W$ TC $\leq 65^{\circ}C$ 24/05



UltraSLIM 2A 24V
input 110-265V 50/60Hz output DC24V 2A 48W model $\geq 48W$ TC $\leq 65^{\circ}C$ 24/05



UltraSLIM 3A 24V
input 110-265V 50/60Hz output DC24V 3A 72W model $\geq 72W$ TC $\leq 65^{\circ}C$ 24/05



fontes de LED



SlimPRO 8,3A 12V
input 110-265V 50/60Hz output DC12V 8,3A 100W



SlimPRO 10A 12V
input 110-265V 50/60Hz output DC12V 10A 120W



SLIMPRÓ 12.5A
input 110-265V 50/60Hz output DC12V 12.5A 150W



SlimPRO 16A 12V
input 110-265V 50/60Hz output DC24V 16A 200W



SlimPRO 4A 24V
input 110-265V 50/60Hz output DC24V 4A 100W



SlimPRO 5A 24V
input 110-265V 50/60Hz output DC24V 5A 120W



+55 17 3525 7524

Av. Dra. Maria Inês
Dal Antonia Curi, 517
Catanduva/SP
especialluz.com.br